


RENTLY



Catalog

Contents

目次

● レンタル 3


ハンマーナイフモアー（草刈り機）	4
グラップルレーキ	5
油圧ブレーカ	5
ロータリーZフォーク	6
チルトZフォーク	6
ピラニア/EMバケット	7
大割圧碎機	8
小割圧碎機	8
鉄骨カッター	9
Zフォーク	9
サイレントアマダス	10
バケットミキシング	10
アースオーガ	11
ミラクルスプリット	11
バケット	12
法面バケット	12
三角バケット	13
暗渠バケット	13
スケルトンバケット	14
Mバケット	14
エクステンションアーム	14
シングルリッパ	15
リッパバケット	15
ストレンジャーバケット	15
コンクリートクラッシャー	16
クラムシェルバケット	16
油圧ショベル	16

● 修理 17~18

● 販売 19~20

Zフォーク	21
3本ピンZフォーク	22
ミニシリーズチルトZフォーク	23
チルトZフォーク	24
ロータリーZフォーク	25
ミラクルカッター	26
ストレンジャーバケット	27
コンクリートクラッシャー	28
オレンジグラップル	29
クラムシェルバケット	30
スライドアーム	31

● 所在地 32

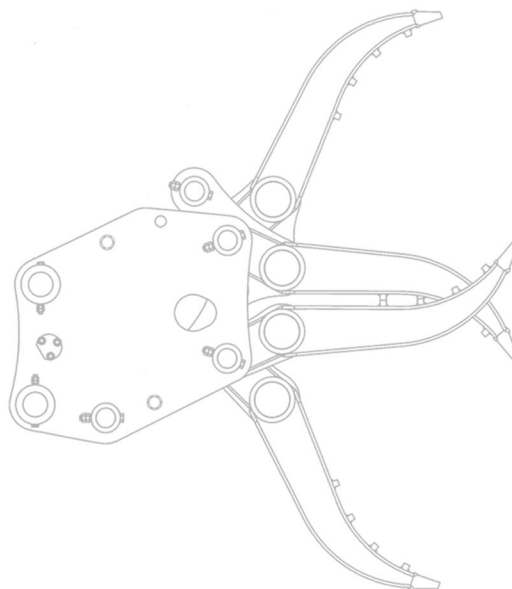

RENTAL

レンタル

ハンマーナイフモアー（草刈機）



油圧ショベル用草刈機

ハンマーナイフモアー

- 道路の路肩や法面
- ソーラーパネル施工用地
- 河川敷や堤防
- ガードレール越しや障害物の周り
- 耕作放棄地
- 水田圃場の法面
- 工事現場
- スキー場のゲレンデ
- 中山間地域
- 通学路の維持管理


Sanyo KIKI

モアーの取付け方向は作業に応じて選択可能


■ 走行・旋回しながらの作業やショベルアームの引込での草刈りも可能です。



HKM-902PS

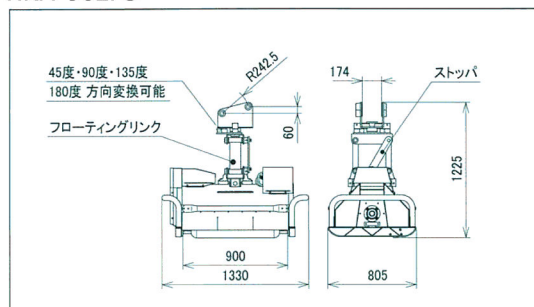

HKM-1200PS

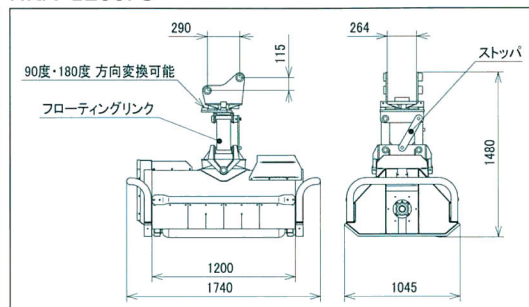

型式		HKM-902PS-ST	HKM-1200PS-ST
刈幅	mm	900	1200
刈高	mm	25・40（2段階調節式）	
モアー回転数	rpm	2500	2400
ハンマーナイフ数	枚	36	32
必要圧力	MPa	19.6	19.6
必要油量	ℓ/min	30	50
質量	kg	285	525
適合台車	ton	3～5	6～14

※ 本体にサービス配管（往復またはブレーキ用）1系統が必要となります。

グラップルレーキ



造林地ごしらえ用アタッチメント

- ・ 幅の広い頑強なレーキが確実に根を掻き起し、雑草の駆り出しを行います。
- ・ 枝条整理に威力を発揮します。
- ・ 根付が楽な上、活着率が高まります。



型式	適合台車	全長	全高	全幅	最大開き幅	最小掴み径	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GSR-14B	11~14	1610	1235	1450	1515	φ 220	780

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

油圧ブレーカ



型式		超低騒音		通常型			
		FX45SS	FC120SS	FX35	FX55	FC120	FX220
総質量	kg	218	850	131	225	775	1500
全長	mm	1171	1983	1027	1233	1866	2245
打撃数	min-1	600~1100	400~600	600~1300	500~1100	400~650	350~550
所要油量	ℓ/min	30~56	70~110	24~42	40~72	70~110	125~200
作動油圧	MPa	12~16	16~18	12~16	12~16	16~18	15~18
ロッド径	mm	60	105	52	68	105	135
適合台車	ton	4	12~14	1.9~3.5	4.0~5.5	9.0~14	19~22

※ 本体にサービス配管（ブレーカ用）1系統が必要となります。

ロータリーZフォーク

ROTARY Z FORK

ロータリーZフォーク【360度旋回】



型式	適合台車	開口幅	全長	爪長さ	爪幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFR120	12	1890	1955	1030	560	900
IFR200	20	2340	2325	1255	720	1665

※本体にサービス配管（往復）2系統およびドレーン配管が必要となります。

チルトZフォーク

TILT Z FORK

チルトZフォーク【油圧タイプ】



型式	適合台車	開口幅	全長	爪長さ	爪幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFC55	4.0～5.5	1350	1230	750	430	260
IFC120	12～14	1887	1645	1027	558	650


※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

オシテラ

ピラニアバケットⅢ

特許番号 第2649703号

PK-45

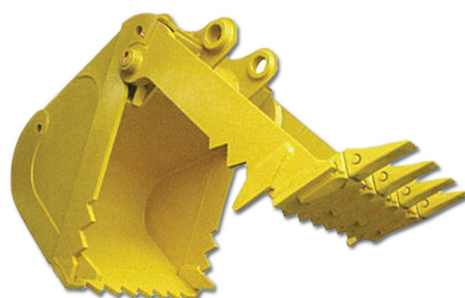

関工業(株)

EMバケット

(エキスカベーターマルチバケット)

EMB018/045/070



型式	適合台車	幅	開口幅	質量
	ton	mm	mm	kg
PK-45	11~14	880	1330	750
EMB018	4	648	818	240
EMB045	11~14	975	1216	860
EMB070	19~21	1251	1659	1400

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

大割圧砕機

圧砕機

Xシリーズ

NPK

X-4A/X7A

ツーシリンダ圧砕機

SVシリーズ

NPK

SV-15X/SV24X



型式	適合台車	先端破砕力	最大/最小 開口幅	リリーフ 設定圧力	油量	質量
	ton	kN	mm	MPa	L/min	kg
X-4A	3.5~5.5	330	460/0	21	30~50	350
X-7A	6.0~9.0	470	550/0	25	50~80	650
SV-15X	10~16	700	950/0	28	80~150	1550
SV24X	19~21	1100	1100/0	28	100~200	2400

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

小割圧砕機

サイレント コワリクン

OKADA

OSC-135

小割圧砕機

Gシリーズ

NPK

G70/G-12J/G200



型式	適合台車	破砕力	最大/最小 開口幅	リリーフ 設定圧力	油量	質量
	ton	kN	mm	MPa	L/min	kg
OSC-135	12~14	600	720/0	28	50~80	1090
G70	6~9	410	600/0	26		690
G-12J	10~16	690	775/0	28	80~150	1160
G200	19~21	820	860/0	28	100~200	2000

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

鉄骨カッター

鉄骨切断機 Kシリーズ

NPK



型式	適合台車	切断力	最大開口幅	カット長さ	リリーフ 設定圧力	油量	質量
	ton	kN	mm	mm	MPa	L/min	kg
K-7J	6～9	1290	530	340	21	50～80	680
K13-J	10～16	2500	530	440	25	80～150	1380
K-23J	19～21	2700	585	500	26	100～200	2350

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

Zフォーク





型式	適合台車	開口幅	全長	爪長さ	爪幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFZ55	4.0～5.0	1500	1100	800	520	206
IFZ70	6.0～9.0	1560	1280	945	570	278
IFZ120	10.0～16.0	1970	1520	1135	670	448
IFZ200	20	2260	1800	1345	780	706

サイレントアミダス



- 筒型の網の回転により、中の混合物をスピーディに選別・ふるい分け
- 機能的なフレーム構造で、軽量化と使いやすさを実現
- 用途に応じて40mm・60mmの2種類の網サイズをご用意


OKADA



型式	適合台車	全高	全幅	ふるい径	ふるい長さ	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
TMB-135	10～22	1600	1550	1100	1250	1285

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

バケットミキシング

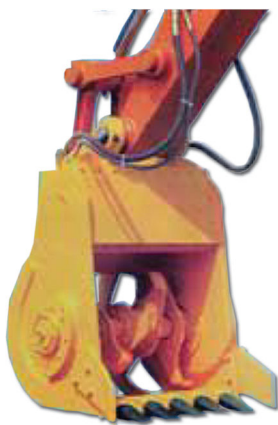

■ 地盤改良



■ 汚泥処理




■ 汚染土壌の処理



型式	適合台車	全高	全幅	全長	最大使用圧力	質量
	ton	mm	mm	mm	Mpa	kg
BM04	10～14	1470	970	1000	20.5	1050
BM07	20	1470	1160	1000	20.5	1250

※ 本体にサービス配管（往復）1系統及びドレーン配管が必要となります。

アースオーガ

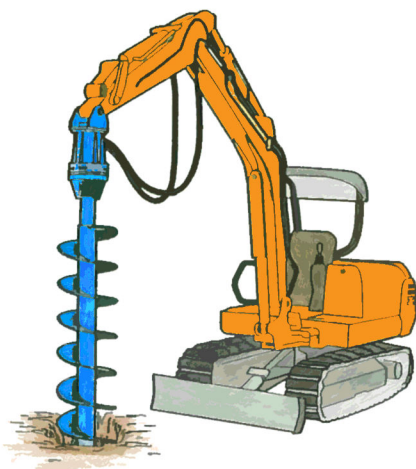

- 建柱、植樹、土質改良等の穴掘りに
- エクステンションのジョイントで深掘りも可能（最長 2 m）

型式	適合台車	外形寸法	定格圧力	定格トルク	最大許容油量	質量
	ton	mm	Mpa	N・m	ℓ/min	kg
AG2000	3～6	外形φ245×641	22	1570	65	82
先端オーガ径：φ150・200・250・300						

※ 本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

ミラクルスプリット



- 抜根、丸太の小割粉碎に



型式	適合台車	開口幅	質量
	ton	mm	kg
MS120	12～14	963	605

バケット



幅狭バケット	(バケット幅/mm)				
0.05~0.07m ³	200				
0.1m ³ クラス	300	340	400		
0.2m ³ クラス	300	350	400	450	500
0.25~0.3m ³ クラス	400	500	600		
0.4~0.45m ³ クラス	400	500	600	700	800
0.7m ³ クラス	500	600	750		
標準バケット	(対応機種)				
0.4~0.45m ³ クラス	CAT	PC			
0.7m ³ クラス	ZX	CAT	PC		
幅広バケット	(バケット幅/mm)				
0.2m ³ クラス	800				
0.7m ³ クラス	1350(0.9m ³)				
スノーバケット	(バケット幅/mm)				
0.2m ³ クラス	1260				
0.4~0.45m ³ クラス	1650				

法面バケット



	(バケット幅/mm)
0.05~0.07m ³ クラス	700
0.1m ³ クラス	900
0.2m ³ クラス	1100
0.25~0.3m ³ クラス	1500
0.4~0.45m ³ クラス	1800
0.7m ³ クラス	2000

三角バケット



3分



5分



1割

	勾配	(引き幅/mm)	
0.2㎡クラス	1 : 0.3 (3分)	200	300
	1 : 0.5 (5分)	300	
	1 : 1 (1割)	300	
0.25~0.3㎡クラス	1 : 0.3 (3分)	300	
	1 : 0.5 (5分)	300	
	1 : 1 (1割)	300	
0.4~0.45㎡クラス	1 : 0.3 (3分)	300	500
	1 : 0.5 (5分)	300	
	1 : 1 (1割)	300	500
0.7㎡クラス	1 : 0.3 (3分)	300	
	1 : 0.5 (5分)	300	
	1 : 1 (1割)	300	500


暗渠バケット



2分勾配



スリムタイプ
エジェクター付
(0.2/0.45クラス)



スリムタイプ
横空き
(0.45クラス)

	勾配	(引き幅/mm)	
0.1㎡クラス	1 : 0.2 (2分)	200	
0.2㎡クラス		150	200
0.25~0.3㎡クラス		200	
0.4~0.45㎡クラス		200	
0.7㎡クラス		200	
スリムタイプ	上幅 (mm)	高さ (mm)	下幅 (mm)
0.2㎡クラス	240	1000	200
0.4~0.45㎡クラス	270	1300	200

スケルトンバケット



バケットタイプ



船形タイプ

バケットタイプ	網目寸法 (mm)			
0.2m ³ クラス	30×50			
0.4～0.45m ³ クラス	50×50	65×65	80×80	100×100
0.7m ³ クラス	100×150	150×150	200×200	
船形タイプ	網目寸法 (mm)			
0.4～0.45m ³ クラス	35×35			
0.7m ³ クラス				

Mバケット



0.25～0.3m ³ クラス
0.4～0.45m ³ クラス
0.7m ³ クラス

エクステンションアーム



	(長さ/mm)		
0.4～0.45m ³ クラス	1000	1500	2000
0.7m ³ クラス		2000	3000

シングルリッパ



0.2m ³ クラス
0.4～0.45m ³ クラス
0.7m ³ クラス

※ ツース（先端爪）は販売となります。

リッパバケット



0.7m ³ クラス

ストレンジャーバケット



	開口幅 : mm	バケット幅 : mm	質量 : kg
0.4～0.45m ³ クラス	2200	690	705
0.7m ³ クラス	2630	900	1185

コンクリートクラッシャー



	開口幅：mm	爪長さ：mm	爪幅：mm	質量：kg
0.7㎥クラス	1020	935	570	1070

クラムシェルバケット



	全長：mm	開口幅：mm	閉幅：mm	幅：mm	質量：mm
0.25～0.3㎥クラス	2360	1270	1260	580	615
0.4～0.45㎥クラス	2840	1650	1450	790	990
0.7㎥クラス	3185	1900	1700	940	1540
延長ジョイント	(長さ：mm)				
0.25～0.3㎥クラス	1500				
0.4～0.45㎥クラス	1500				
0.7㎥クラス	1500		3000		

油圧ショベル



0.2㎥クラス	サービス配管（共用）付
0.4～0.45㎥クラス	


※ ショベル本体のみの貸し出しはしておりません。油圧式アタッチメントとのセットでのレンタルとなります。

REPAIR

修理

- ボス交換
- 法面バケットエッジカット
- 法面バケット底板交換
- ボトムプレート交換
- ツース用アダプター交換
- 各種補強
- タイヤショベル用バケット
シャッター取付
- ブラケット交換
- 法面バケットエッジ交換
- バケット底板・底帯交換
- バケットサイドエッジ交換
- 肉盛加工
- タイヤショベル用バケット
嵩（かさ）上げ
- その他

各修理価格はお見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
修理品の引き取り・配達も承ります。

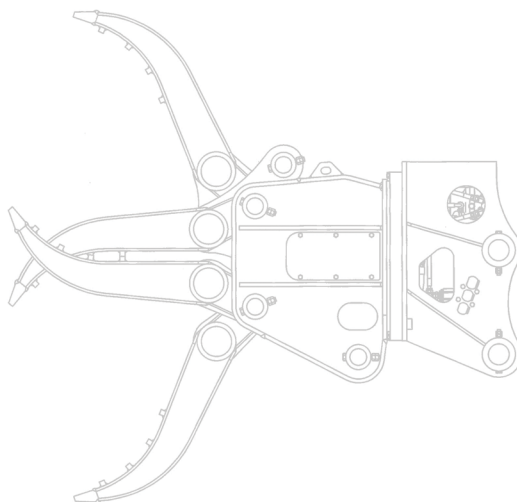


SALE

販売

- レンタル取扱い商品全般
- 3本ピンZフォーク
- ロータリーZフォーク
- ストレンジャーバケット
- オレンジグラップル
- スライドアーム
- Zフォーク
- チルトZフォーク
- ミラクルカッター
- コンクリートクラッシャー
- クラムシェルバケット
- その他

ご要望に合わせたオーダーメイドバケット製作・販売いたします。
お気軽にお問い合わせください。


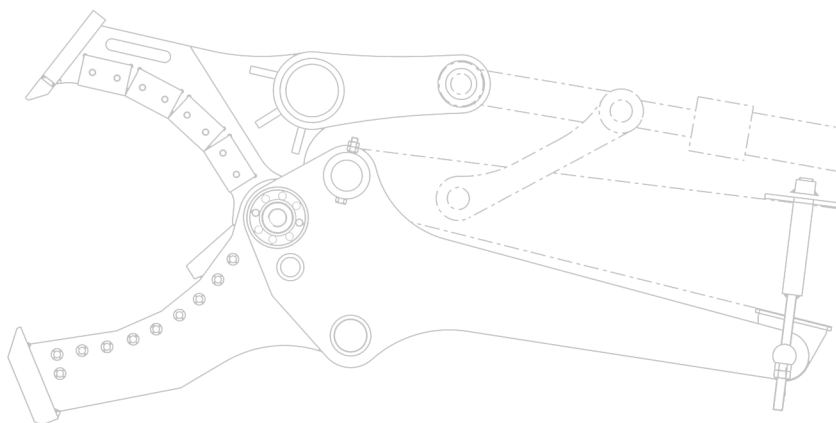




木造家屋の解体

産業廃棄物の処理

対象物の荷下ろし・積込み

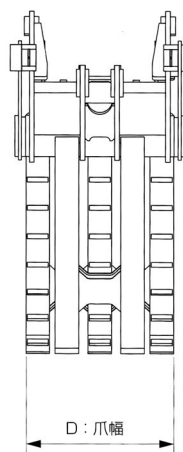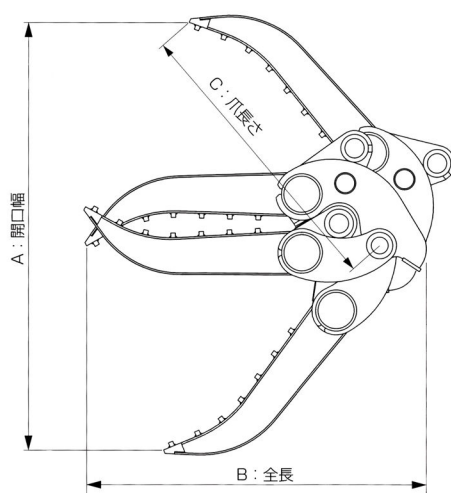

型式	適合台車	開口幅：A	全長：B	爪長さ：C	爪幅：D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFZ15	1	700	670	490	320	65
IFZ25	2	850	770	565	400	90
IFZ35	3	1060	905	655	450	145
IFZ55	4.0～5.0	1500	1100	800	520	205
IFZ70	6.0～9.0	1560	1280	945	570	275
IFZ120	10.0～16.0	1970	1520	1135	670	445
IFZ200	20	2260	1800	1345	780	705

※適用台車は目安となります。


※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。



木造家屋の解体

産業廃棄物の処理

対象物の荷下ろし・積み込み

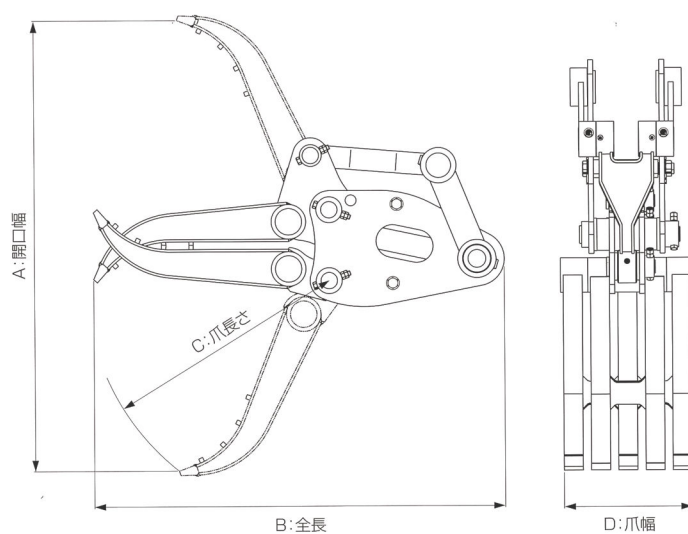

型式	適合台車	開口幅：A	全長：B	爪長さ：C	爪幅：D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IF70	6.0～9.0	1655	1505	890	470	365
IF120	10.0～16.0	1900	1770	1030	560	580
IF200	20	2290	2160	1255	720	1100

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。



ミニシリーズ
TILT Z FORK
チルトZフォーク[油圧タイプ]

木造家屋の解体


内装の解体

対象物の荷降ろし・積み込み


プレートタイプ
IFC05/IFC15

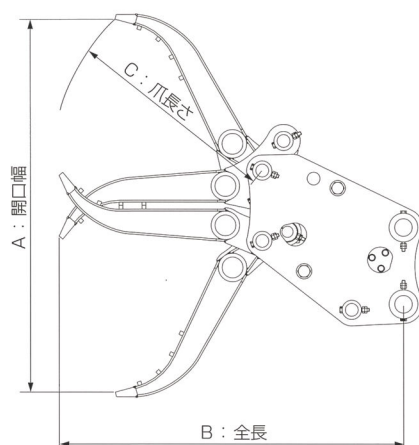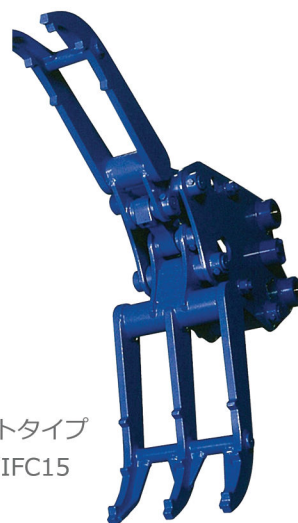

プレートタイプ
IFC05 / IFC15



ボックスタイプ
IFC35 / IFC55



型式	適台車	開口幅 : A	全長 : B	爪長さ : C	爪幅 : D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFC05	1	760	695	410	250	65
IFC15	1.5	975	875	550	270	110
IFC35	3	1195	1065	660	330	165
IFC55	5	1350	1230	750	430	260

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

※本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

TILT Z FORK



チルトZフォーク[油圧タイプ]



木造家屋の解体

産業廃棄物の処理

対象物の荷降ろし・積み込み

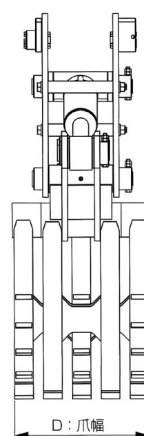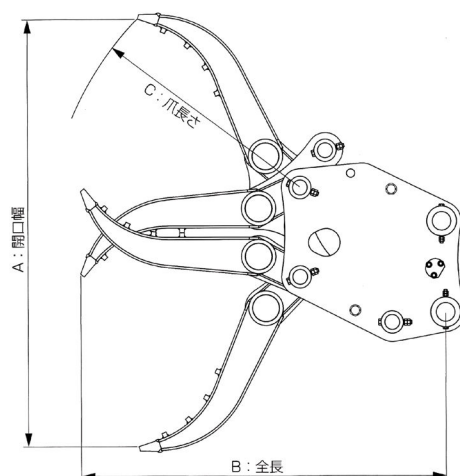

型式	適合台車	開口幅 : A	全長 : B	爪長さ : C	爪幅 : D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFC70	6	1690	1380	890	470	385
IFC120	12	1890	1645	1030	560	650
IFC200	20	2340	1940	1255	720	1245
IFC300	30	2730	2240	1450	905	1900


※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

※本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

ROTARY Z FORK


ロータリーZフォーク [360度旋回]

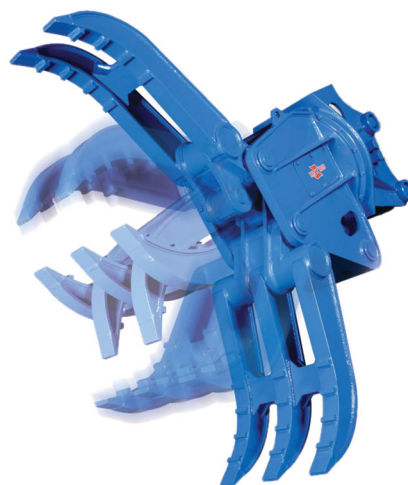

木造家屋の解体

産業廃棄物の処理

対象物の荷降ろし・積み込み

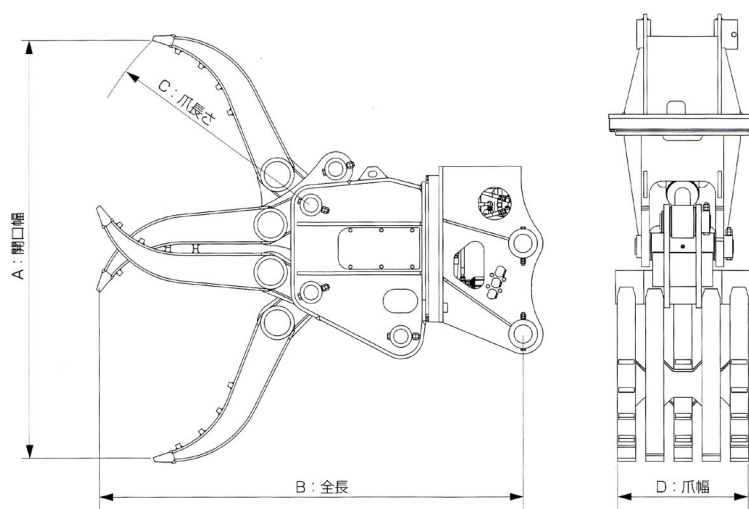

型式	適合台車	開口幅：A	全長：B	爪長さ：C	爪幅：D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
IFR70	6	1690	1730	890	470	560
IFR120	12	1890	1955	1030	560	900
IFR200	20	2340	2325	1255	720	1665
IFR300	30	2730	2620	1450	905	1930

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

※本体にサービス配管（往復）2系統およびドレーン配管が必要となります。


Miracle CUTTER

ミラクルカッター

対象物の種類

塩ビ管・畳・タイヤ・木杭

フレコンバッグ・布地 など

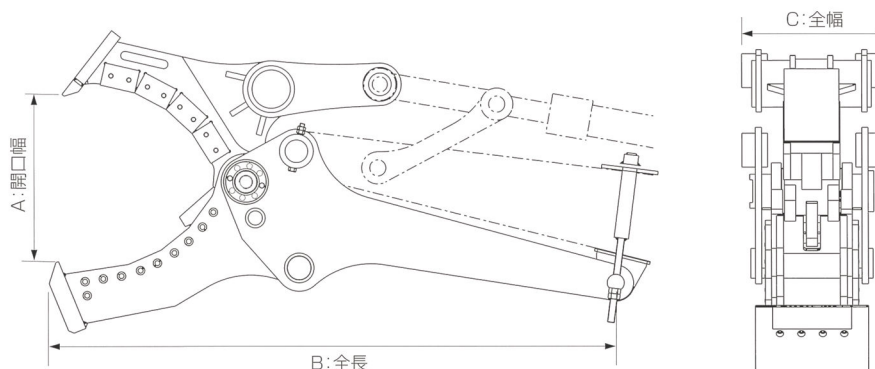

型式		適合台車	開口幅：A	全長：B	全幅：C	質量
		ton	mm	mm	mm	kg
MC120W	両刃	12	590～745	2000	515	660
MC200W		20	750～880	2500	575	1080
MC70S	片刃	6	470～580	1555	350	390
MC120S		12	590～745	2000	515	655
MC200S		20	750～880	2500	575	1075

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

STRANGER BUCKET


ストレンジャーバケット



木造家屋の解体

産業廃棄物の処理

対象物の荷降ろし・積み込み

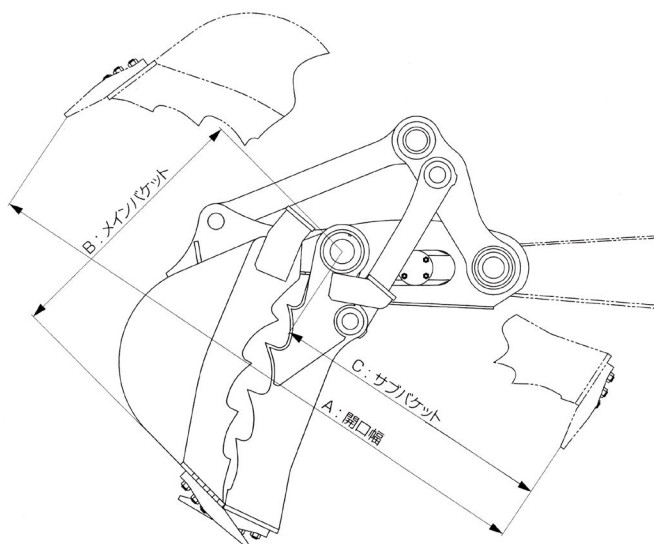

型式	適合台車	開口幅：A	メインバケッ ト：B	サブバケッ ト：C	バケット幅	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
ST35	3	1225	550	595	440	170
ST55	5	1490	690	740	440	260
ST70	6	1700	755	840	540	410
ST120	12	2200	980	1085	690	705
ST200	20	2630	1185	1305	900	1185

※適用台車は目安となります。


※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

CRUSHER

コンクリートクラッシャー

コンクリート建造物の解体

対象物の荷降ろし・積込み

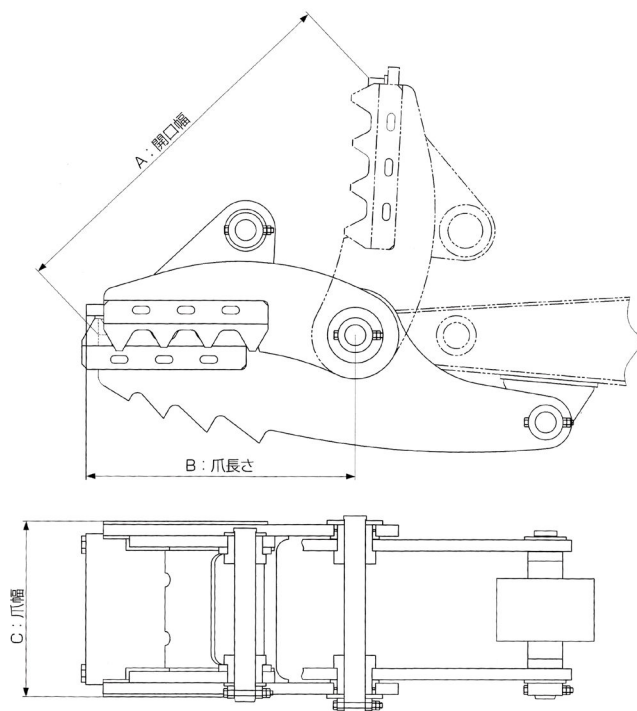

型式	適合台車	開口幅 : A	爪長さ : B	爪幅 : C	質量
	ton	mm	mm	mm	kg
CB120	12	1070	780	505	580
CB200	20	1325	920	540	850

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

Orange Grapple

オレンジグラップル



産業廃棄物の処理


鉄・非鉄金属スクラップの処理

対象物の荷降ろし・積み込み


お客様の声を反映し、油圧ショベル本体とのマッチングを考慮したご提案、製作をいたします。

1. 取付タイプ

ぶらさげタイプ
1本ピン仕様



チルトタイプ
2本ピン仕様



2. 旋回タイプ


油圧旋回
(ロータリータイプ)

フリー旋回
(あて回しタイプ)


固定式

3. 羽根枚数

4枚羽根モデル




5枚羽根モデル



4. 羽根タイプ


オープンタイプ



セミオープンタイプ



クローズドタイプ




CLAMSHELL BUCKET

クラムシェルバケット

基礎工事

下水工事

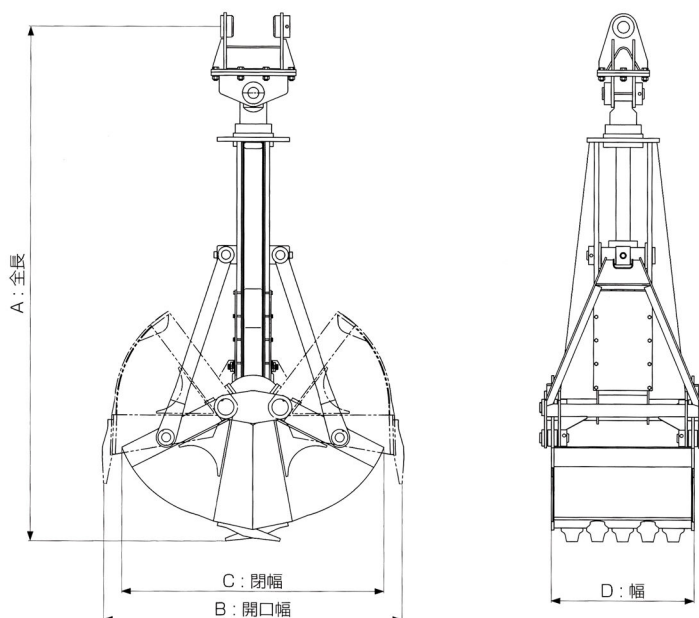

型式	適台車	全長 : A	開口幅 : B	閉幅 : C	幅 : D	質量
	ton	mm	mm	mm	mm	kg
CS35	3	2035	1030	930	450	310
CS55	5	2085	1135	1080	500	420
CS70	6	2360	1270	1260	580	615
CS120	12	2840	1650	1450	790	990
CS200	20	3185	1900	1700	940	1540
CS220	22	3630	1720	1500	1320	1670
CS300	30	3545	2150	1990	1400	2880

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。


SLIDE ARM

スライドアーム



一般工事

下水工事

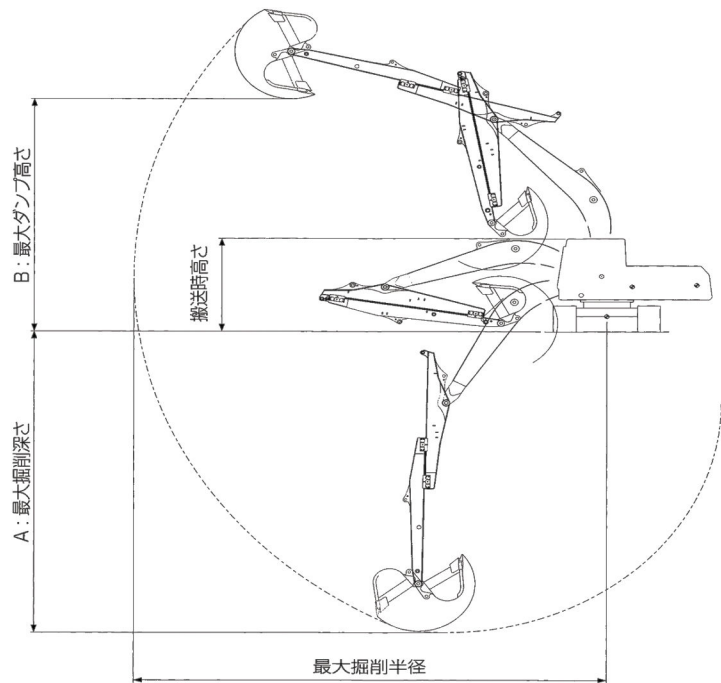

型式	適合台車	最大掘削深さ：A	最大ダンプ高さ：B	質量
	ton	mm	mm	kg
SA55-2	5	5300	5690	240
SA70-2	6	6400	6100	400
SA120-2	12	7500	6300	730
SA200-2	20	9500	8000	1300
SA300-2	30	12300	8100	2260


※最大掘削深さ最大ダンプ高さ目安となり、取付ける本体によって異なります。

※適用台車は目安となります。

※商品改良のため仕様変更をお断りなく実施する場合があります。

※本体にサービス配管（往復）1系統が必要となります。

RENTLY



www.rently.co.jp

2016